

Streuwagen [PG 8]

Streuwagen mit Composite-Rahmen

Der Einsatz von neuen Composite-Kunststoffen ermöglicht die Integration vieler Funktionen in einem Bauteil.

- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- robuster Aufbau
- Composite-Rahmen und PE-Behälter
- Achsen aus Edelstahl
- robustes Getriebe
- klappbarer Stützfuß
- Streumenge einstellbar mit festem Anschlag
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

Streuwagen SW 20-C und SW 35-C

- für den rauen Wintereinsatz
- für unterschiedliche Streumaterialien
- mit robustem Rührfinger
- Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- mit Siebeinsatz
- Gummiräder luftbereift mit Winterprofil

Streuwagen SW 20-light


- für Saatgut und Dünger
- Schubstange aus Stahl verzinkt, dreifach längenverstellbar
- Kunststoffräder



SW 35-C

SW 20-light


klappbarer Stützfuß



Einfüllsieb beim SW 20-C und SW 35-C



Streumenge einstellbar mit festem Anschlag

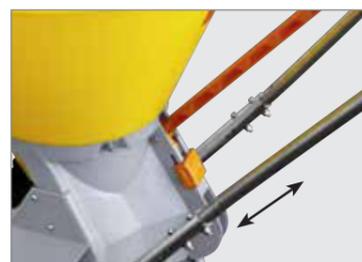

Schubstange, dreifach längenverstellbar



verstellbarer Streubreitenbegrenzer beim SW 20-C und SW 35-C

Streuwagen mit Composite-Rahmen und PE-Behälter

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Streustufen	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 229
SW 20-light für mittlere Streuflächen	20	1 bis 4	6	9	10718	195,-	
SW 20-C für mittlere Streuflächen	20	1 bis 4	6	10	10642	280,-	
SW 35-C für mittlere Streuflächen	35	1 bis 4	6	11	10643	335,-	

Zubehör für Streuwagen mit Composite-Rahmen und PE-Behälter

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 229
Abdeckung für SW 20-C und SW 20-light	7884	24,-	
Abdeckung für SW 35-C	7885	25,-	
Streubreitenbegrenzer für SW 20-light	10720	36,-	

Streuwagen [PG 8]

Streuwagen SW 50-E

- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- für einfache, schnelle Montage
- robuster Aufbau
- Achsen aus Edelstahl
- Rahmen aus Edelstahl
- Schubstange dreifach längenverstellbar und höhenverstellbar
- klappbarer Stützfuß
- Radabschaltung




Abdeckung (Zubehör)



Radabschaltung



SW 50-E

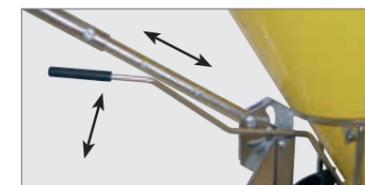

Schalthebel und verstellbare Schubstange



klappbarer Stützfuß



Anti-Verdichtungs-Einsatz

Kastenstreuer KS 35-E


- für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- für unterschiedliche Streumaterialien wie z. B. Streusalz, Splitt, Sand, Ölbindemittel, Saatgut oder Düngemittel
- robuste Rührwelle aus Edelstahl mit verschränkten Zähnen
- exakte Streubreite von 60 cm
- Streumenge über Exzentrzscheibe stufenlos und exakt einstellbar
- einfache, schnelle Montage
- alle medienberührten Teile aus Edelstahl oder Kunststoff
- Trichter aus korrosionsfestem PE
- Rahmen aus Stahl pulverbeschichtet
- Stützfuß klappbar
- Schubstange längenverstellbar
- Gummiräder luftbereift mit Winter- bzw. Geländeprofil
- Achse mittig geteilt, dadurch Kurvenfahrt problemlos möglich




Schubstange längenverstellbar, großer Bedienhebel



exakte Streubreite, stufenlos einstellbar für ein gleichmäßiges Streubild

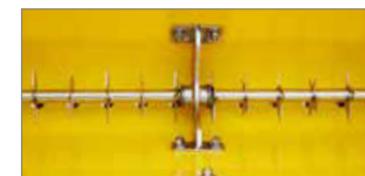

robuste Rührwelle, Achse mittig geteilt



Exzentrzscheibe



Abdeckung (Zubehör)

Streuwagen

Bezeichnung	Inhalt l	Streubreite in m	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 229
SW 50-E, für mittlere Streuflächen, 6 Streustufen, Kunststoffbehälter gelb, Edelstahlrohrgestell, Gummiräder luftbereift mit Winterprofil, robustes Getriebe, Streumengenregler, Anti-Verdichtungs-Einsatz, schmierbares Achslager und Radabschaltung, Handgriff einstellbar. Lieferung in vormontierten Baugruppen.	50	1 bis 4	14	10742	550,-	
Kastenstreuer KS 35-E	35	0,6	16,5	8487	395,-	

Zubehör für Streuwagen

Bezeichnung	Best.-Nr.	€ o. MwSt.**	Versand s. S. 229
Abdeckung für SW 50-E	10021	32,-	
Abdeckung für KS 35-E	8495	35,-	

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.

Technische und preisliche Änderungen vorbehalten. **Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk.