GBS 305 AutoCut

Doppel-Gehrungsbandsäge


a.


b.


c.

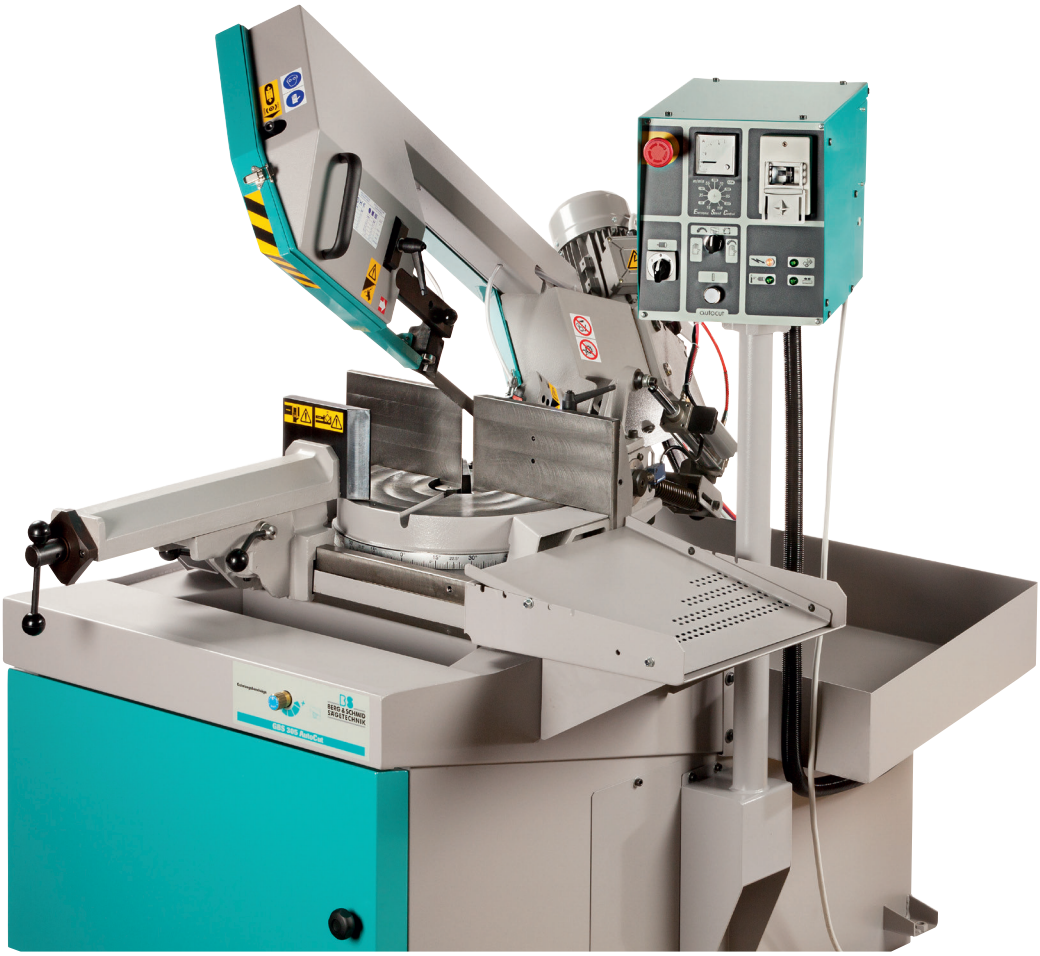

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Ökonomischer, halbautomatischer Betrieb durch automatische Sägerahmenabsenkung
- Massiver Material-Auflagetisch **a.**
- Hochwert. Schneckenradgetriebe im Ölbad laufend
- Schnellspannstock, verschiebbar
- Materialdrehteller, hohe Lebensdauer, kein Verschleiß **c.**
- Maschinenuntergestell mit Türe

GBS 305 Super AutoCut b.

3-Stufen System:

I. **Automatische Sägerahmenabsenkung**
über den Hydraulikzylinder, stufenlos einstellbarer Vorschub, mit Endschalter bei Schnittende

II. **Schnellgang-Absenkung**
des Sägerahmens bis zum Werkstück, dann umschalten auf normalen Sägevorschub; z.B. zum Anreißen

III. **Hydraulikzylinder arbeitet als Bremszylinder:**
a) Manueller Betrieb (z.B. zum Ausklinken) oder
b) Absenken im Ruhezustand.

Zusätzlich und UVV-konform

IV. Beim Rückhub lässt sich der Sägerahmen in jeder Höhe automatisch positionieren

V. Beim Bandriss verharrt der Sägerahmen in seiner Position

	●	■	▬	KW 400 V		Kg		m/1'	Best. Nr.
90°	305	260	350 x 200	1,5 / 1,8	H 27	607	B 1.750 L 1.480 H 1.900 h 940	37 + 74	20 456
45° li.	250	230	230 x 200	1,5	s 0,9			18 – 110	20 457
60° li.	175	155	170 x 100		L 3.375				
45° re.	250	230	230 x 300						

verkauf@bergundschmid.de

Empfohlenes Zubehör

BERG & SCHMID SÄGETECHNIK

	Best. Nr.	€ zzgl. MwSt.
Starter-Kit 1 ❺ für Sägen mit **Serienkühlung** 3 Sägebänder 5 - 8 ZpZ, 2 Sägebänder 8 - 12 ZpZ, 10 Liter Kühlmittelkonzentrat	19 521	**321,--**
Starter-Kit 2 ❻ für Sägen mit **Mikrosprühsystem** 3 Sägebänder 5 - 8 ZpZ, 2 Sägebänder 8 - 12 ZpZ, 5 Liter Coolmatic Fluid	19 522	**332,--**
Nivelliereelemente (1 Satz = 4 Stück) ⓱	999031	p. Satz **151,--**
Materialauflageständer, Rollenbreite 260 mm, höhenverstellbar von 800 -1150 mm (8 kg) ❷	20 855	**172,--**
B&S Super Cool Kühlmittelkonzentrat für integrierte Serienkühlung, wasserlöslich von 1:5 bis 1:15		
5-Liter Kanister	20 805	**68,--**
10-Liter Kanister	20 810	**113,--**
B&S COOLMATIC PLUS Mikrosprühsystem 24 V/AC ❽ ⓲ inklusiv 1 Liter Fluid, Sprühkopf und Halter	20 679	**931,--**
B&S COOLMATIC Fluid		
1-Liter Flasche	20 660	**30,--**
5-Liter Kanister	20 661	**113,--**

Rollenbahn

URB 400 Universal-Rollenbahn ㊸
Rollenbreite 290 mm, wahlweise Stahl- oder Kunststoffrollen.
Einsetzbar für Kreis- und Bandsägemaschinen, höhenverstellbar von 850 - 1.150 mm
Tragkraft 400 kg/m

Hinweis:
Bitte bei Rollenbahnen und Adapter Zufuhr- und Abfuhrseite angeben!

Länge 1.000 mm mit 1 Stütze	21 721	**515,--**
Länge 2.000 mm mit 1 Stütze	21 722	**830,--**
Länge 3.000 mm mit 2 Stützen	21 723	**1.038,--**
Länge 4.000 mm mit 2 Stützen	21 724	**1.285,--**
Länge 5.000 mm mit 3 Stützen	21 725	**1.659,--**
Länge 6.000 mm mit 3 Stützen	21 726	**1.992,--**
- Zu- und Abfuhradapter (Anschlußstück zur Maschine)	21 715	**130,--**
- Rollenbahn-Vorbau für Gehrungswinkel bis 60° Ausführung rechts (abfuhrseitig) erfoderlich	21 716	**182,--**
- Rollenbahn-Vorbau für Gehrungswinkel bis 45° Ausführung rechts (zufuhrseitig) erfoderlich	21 717	**182,--**
- Einlegebleche (pro m Rollenbahn) ⓭	21 708	**88,--**
- Vertikalrollen für Bündelschnitte 1 Satz = 2 Rollen	21 711	p. Satz **390,--**
- Vertikalrolle zur seitlichen Materialabstützung ⓯	21 719	**71,--**
- Abrollsicherung	21 720	**36,--**
- Verstrebung für freistehende Rollenbahn je 2.000 mm	21 710	**140,--**
- Zusatz-Stütze bei freistehender Rollenbahn	21 709	**172,--**

Anschlag- und Mess-Systeme ohne Rollenbahn

LM 110 M Maßband ㊿
Manueller Längenanschlag komplett mit
• Anschlagwagen • Maßband
• Laufschiene • Anbaukit.
Sehr stabile Ausführung mit Doppelarmschwinge.
Laufwagen kugelgelagert
mit hoher Haltekraft.

	Best. Nr.	€ zzgl. MwSt.
Arm mit Federdämpfung	21 747	**556,--**
Pneumatischer Armrückzug	21 749	**838,--**
(Einlegebleche für die Rollenbahnen erforderlich)		
Messlänge		
1.000 mm	21 771	**1.383,--**
1.500 mm	21 772	**1.534,--**
2.000 mm	21 773	**1.612,--**
3.000 mm	21 774	**1.695,--**
4.000 mm	21 775	**1.851,--**
4.500 mm	21 776	**1.971,--**
5.000 mm	21 777	**2.038,--**
6.000 mm	21 778	**2.179,--**

LM 110 D Digital ㊶
Manueller Längenanschlag mit digitaler Positionsanzeige, komplett mit
• Anschlagwagen • Maßband
• Laufschiene
Sehr stabile Ausführung mit Doppelarmschwinge.
Laufwagen kugelgelagert mit hoher Haltekraft
Positioniergenauigkeit ± 0,10 mm/m

	Best. Nr.	€ zzgl. MwSt.
Arm mit Federdämpfung	21747	**556,--**
Pneumatischer Armrückzug	21749	**838,--**
(Einlegebleche für die Rollenbahnen erforderlich)		
Messlänge		
1.000 mm	21 791	**3.430,--**
1.500 mm	21 792	**3.484,--**
2.000 mm	21 793	**3.624,--**
3.000 mm	21 794	**3.701,--**
4.000 mm	21 795	**3.877,--**
4.500 mm	21 796	**4.123,--**
5.000 mm	21 797	**4.243,--**
6.000 mm	21 798	**4.336,--**

LM 110 DH Digital + Handrad ㊷
Digitale Positionsanzeige + Handradverstellung
• Pneumatische Klemmung
• **Laufwagen 12 fach kugelgelagert**
• Stabile Ausführung mit Doppelarmschwinge
Positioniergenauigkeit ± 0,10 mm /m
Hochgenaues Magnetband über Anfangs- und Endstück umschlossen.

	Best. Nr.	€ zzgl. MwSt.
Arm mit Federdämpfung	21747	**556,--**
Pneumatischer Armrückzug	21749	**838,--**
(Einlegebleche für die Rollenbahnen erforderlich)		
Messlänge		
1.000 mm	21 811	**6.702,--**
2.000 mm	21 813	**6.843,--**
3.000 mm	21 814	**7.130,--**
4.000 mm	21 815	**7.792,--**
5.000 mm	21 817	**8.222,--**
6.000 mm	21 818	**8.981,--**

Sägebänder (wir verweisen auf die Einsatzempfehlung in unserer Sägefibel auf Seite 6-7)

	Universal-Bi-Metall-Sägebänder (HSS-Biflex)		Spezial-Bi-Metall-Hochleistungs-Sägebänder	
	Best. Nr.	€ zzgl. MwSt.	Best. Nr.	€ zzgl. MwSt.
2 - 3 ZpZ			22 280	**56,--**
3 - 4 ZpZ	22 036	**46,--**	22 281	**56,--**
4 - 6 ZpZ	22 037	**46,--**	22 282	**56,--**
5 - 8 ZpZ	22 038	**46,--**	22 283	**56,--**
6 - 10 ZpZ	22 039	**46,--**	22 284	**56,--**
8 - 12 ZpZ	22 040	**46,--**	22 285	**56,--**
10 - 14 ZpZ	22 041	**46,--**	22 286	**56,--**

Opt. Zubehör Bilder ab Seite 92 ❷ ❺ ❻ ❽ ⓭ ⓯ ⓱ ⓲ ㊸ ㊿ ㊶ ㊷